


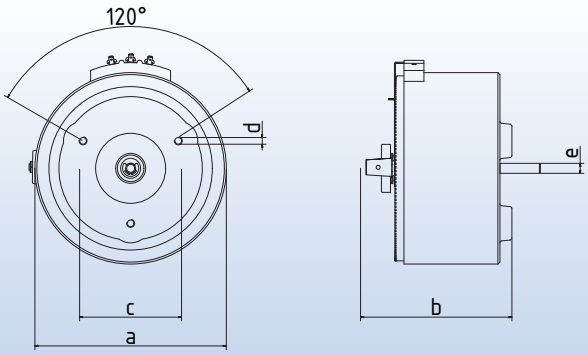

Einphasen-Ringstelltransformatoren in Sparschaltung nach VDE 0552/69

CE

Ausführung:

Offene Ausführung, ortsfest, für Geräteeinbau und Montage in trockenen Räumen, Wicklungen in Sparschaltung, Anschluß an Schraubklemmen. 3-Punkt-Frontbefestigung, Größe 65-95 Zentralbefestigung.
IP 00, bis 2A Isolierstoffklasse E, darüber Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta40°C/B).
Ausführung mit getrennter Wicklung auf Anfrage lieferbar.

Typ	Strom [A]	230V 0-230V Artikel-Nr.	Strom [A]	230V 0-260V Artikel-Nr.	Strom [A]	230V 0-300V Artikel-Nr.	Strom [A]	400V 0-400V Artikel-Nr.
RRSP	1,00	0185-00000**65**	0,50	0186-00000**65**	1,00	0187-00000**94**	0,80	0188-00000**94**
RRSP	1,25	0185-00000**75**	0,80	0186-00000**75**	1,25	0187-00000**95**	1,00	0188-00000**95**
RRSP	2,00	0185-00000**85**	1,00	0186-00000**85**	1,60	0187-00000**114**	1,60	0188-00000**114**
RRSP	2,50	0185-00000**94**	1,60	0186-00000**94**	2,00	0187-00000**115**	2,00	0188-00000**115**
RRSP	3,20	0185-00000**95**	2,00	0186-00000**114**	3,20	0187-00000**116**	2,50	0188-00000**116**
RRSP	4,00	0185-00000**114**	4,00	0186-00000**115**	5,00	0187-00000**136**	4,00	0188-00000**136**
RRSP	5,00	0185-00000**115**	5,00	0186-00000**116**	6,30	0187-00000**157**	5,00	0188-00000**137**
RRSP	6,30	0185-00000**116**	6,30	0186-00000**136**	8,00	0187-00000**178**	6,30	0188-00000**157**
RRSP	8,00	0185-00000**136**	8,00	0186-00000**137**	10,00	0187-00000**218**	8,00	0188-00000**178**
RRSP	10,00	0185-00000**137**	10,00	0186-00000**157**	12,50	0187-00000**257**	10,00	0188-00000**217**
RRSP	12,50	0185-00000**157**	12,50	0186-00000**178**	16,00	0187-00000**258**	12,50	0188-00000**257**
RRSP	16,00	0185-00000**178**	16,00	0186-00000**218**	20,00	0187-00000**298**	16,00	0188-00000**258**
RRSP	20,00	0185-00000**217**	20,00	0186-00000**258**	25,00	0187-00000**358**	20,00	0188-00000**358**
RRSP	25,00	0185-00000**257**	25,00	0186-00000**297**	32,00	0187-00002**912**	25,00	0188-00002**512**
RRSP	32,00	0185-00002**507**	40,00	0186-00002**512**	63,00	0187-00003**515**	40,00	0188-00002**912**
RRSP	40,00	0185-00002**907**	50,00	0186-00002**912**			50,00	0188-00003**515**
RRSP	50,00	0185-00002**512**	63,00	0186-00003**515**				
RRSP	63,00	0185-00002**912**						
RRSP	100,00	0185-00003**515**						

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Abmessungen in ca. [mm]				
			a	b	c	d	e
RRSP 65	0,040	1,20	74	75	26	M4	6
RRSP 75	0,070	1,50	86	75	26	M4	6
RRSP 85	0,120	2,00	96	76	26	M4	6
RRSP 94	0,160	2,20	106	68	26	M4	6
RRSP 95	0,250	2,60	106	78	26	M4	6
RRSP 114	0,300	3,30	131	90	80	M6	6
RRSP 115	0,370	4,00	131	105	80	M6	6
RRSP 116	0,450	4,70	131	115	80	M6	6
RRSP 136	0,900	6,20	148	120	110	M8	10
RRSP 137	1,000	7,30	148	130	110	M8	10
RRSP 157	1,200	9,30	170	130	110	M8	10
RRSP 178	1,600	13,00	190	150	110	M8	10
RRSP 217	2,150	16,00	230	155	150	M8	10
RRSP 218	2,250	17,00	230	165	150	M8	10
RRSP 257	3,150	19,00	270	155	150	M8	10
RRSP 258	3,300	21,00	280	165	150	M8	10
RRSP 297	4,500	21,00	320	160	150	M8	10
RRSP 298	4,800	28,00	320	180	150	M8	10
RRSP 358	5,600	34,00	390	180	150	M10	10
RRSP 2507	3,250	20,00	270	210	150	M8	10
RRSP 2907	4,500	26,00	315	225	150	M8	10
RRSP 2512	6,000	39,00	270	270	150	M8	10
RRSP 2912	8,000	46,00	315	280	150	M8	10
RRSP 3515	10,000	78,00	385	350	150	M10	10